RGB SPECTRUM

FOR.A
INNOVATIONS IN VIDEO and AUDIO TECHNOLOGY

Display Processor
ディスプレイプロセッサ

SUPERVIEW3000

最高峰の高画質でマルチビューワの新次元へ

SUPERVIEW3000 は、マルチレゾリューションの入力が可能でありながら絵飛びがほとんどなく、驚異的な高画質であらゆるレゾリューションが混在した画面を実現します。マルチビューワとしてはサイド・バイ・サイドやピクチャー・イン・ピクチャー、オーバーラップなど無制限の表示が選択できます。
また、複数の SUPERVIEW3000 を組合わせることで 1 × 2 から最大 1 × 4 画面のマルチプロジェクターシステムを構築することが可能です。（スーパーウォールモード）

主な特長

- **最大 12 画面を同時に表示**
- **入力は 4 ～ 12 系統、コンポジット /S ビデオ / RGB またはコンポーネントの切換が可能（最大 36 入力）**
- **入力ごとに位置、大きさを自由に設定可能**
- **出力解像度は最大 1600 × 1200 pixel**
- **4：3 と 16：9 の出力モードを装備**
- **コントロールはフロントパネルとコントロールアプリケーションを用意**

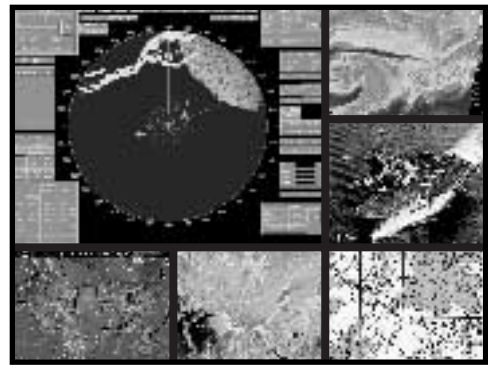

SUPERVIEW3000 Display Processor ディスプレイプロセッサ

主な仕様

●入力方式	GBR/コンポジット/Sビデオ/コンポーネントビデオ　切替式
●GBR入力	GBR：0.7V(p-p) G on Syncもしくは H/V
	ミニD-sub 15ピン 4入力（オプションで最大12入力）
	レゾリューション：640×480pixel～1600×1200pixel
	水平スキャンレート：15kHz～90kHzインタレースもしくはノンインタレース
●ビデオ入力	1.0V(p-p)　75Ω　BNC　4入力（オプションで最大12入力）
●Sビデオ入力	Y：1.0V(p-p)　C：0.286V(p-p)　75Ω　4ピンSコネクタ　4入力（オプションで最大12入力）
●バックグランド入力（オプション）	GBR　0.7V(p-p) もしくは　1.0V(p-p)　G on Sync もしくは H/V ミニD-sub15ピン　1入力
	レゾリューション：640×480pixel～1024×768pixel
	水平スキャンレート：15kHz～100kHzインタレースもしくはノンインタレース
●出力モード	ゲンロックモード：バックグランド入力に同期
	フリーランモード：内部発生同期シグナル（ユーザ設定可能）
●GBR出力	GBR　0.7V(p-p)　G on SyncもしくはH/V　ミニD-sub15ピン　1出力
	レゾリューション：ユーザ設定値～最大1600×1200pixel
●デジタル出力（オプション）	DVIコネクタ　1出力　～1280×1024pixelまで（フリーランモードのみ）
●インターフェース	RS-232C 2系統　D-sub9ピンコネクタ（オスコネクタ）
●イメージコントロール	◇ポジション、スケーリング、フリーズフレーム、パン＆ズーム
	◇ブライトネス、コントラスト、サチレーション、ヒュー、シャープネス
	◇クロマキー（バックグランド入力時）
●電源・消費電力	AC100V～240V±10%　50/60Hz ・約100W
●外形寸法・質量	2U（最大6入力）：445(W)×89(H)×457(D)mm EIA2RU・約10kg
	3U（最大12入力）：445(W)×133(H)×457(D)mm EIA3RU・約15kg
●標準付属品	取扱説明書、電源ケーブル
●オプション	◇2Uもしくは3Uラックマウントキット　◇追加入力　◇バックグランド入力　◇デジタル出力（DVI）
	◇VCPコントロールソフトウエア　◇制御用フロントパネル

リアパネル（2Uタイプ）

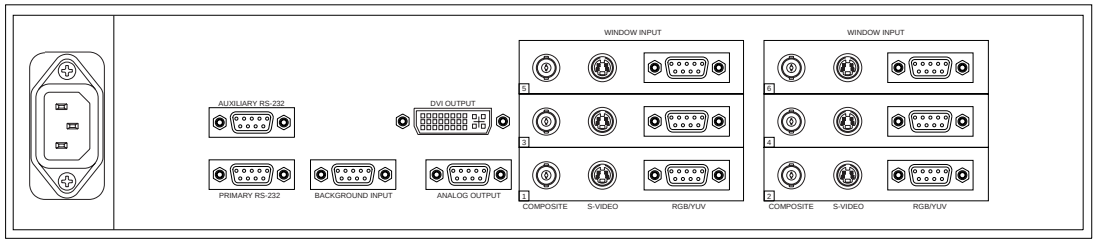

リアパネル（3Uタイプ）

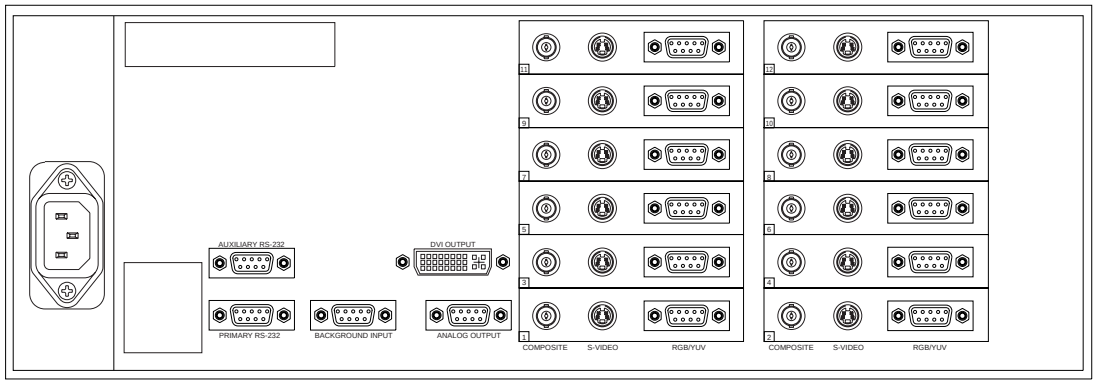

お問い合わせは右記まで
株式会社朋栄

朋栄サービスセンター／03-3446-8575　24時間365日対応します。
■本社/150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-8-1 / 03-3446-3121
■札幌営業所/ 011-898-2011　■仙台営業所/ 022-268-6181
■広島営業所/ 082-224-0591　■九州営業所/ 092-731-0591
http://www.for-a.co.jp
■大阪支店/ 06-6366-8288
■名古屋営業所/ 052-232-2691
■沖縄営業所/ 098-860-4178

ISO 9001
JQA-QM4231